INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2" Inline Alkali Extra Filtre


2" inline · Alkali mineral ortam · Çıkış pH 8+ · Beyaz gövde · Quick bağlantı

Ters osmoz cihazlarında membran filtre çıkışında, depodan önce kullanılan beyaz gövdeli 2" inline Alkali Extra filtre. İçindeki alkali mineral ortam, ters osmozdan çıkan düşük mineralli suya kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller kazandırarak suyun pH değerini yükseltir.

Ters osmoz suyu genellikle hafif asidik ve düşük TDS değerlidir. Alkali filtre pH değerini yükseltir, TDS değerini bir miktar artırır ve ORP değerini düşürür.


MAKS. DEBİ **1,9** L/dk	KULLANIM KAPASİTESİ **7.571** L veya 12 ay
ÇIKIŞ PH (ETİKET) **8+** pH	SICAKLIK / MAKS. BASINÇ **5 – 40 °C / 8,6** bar



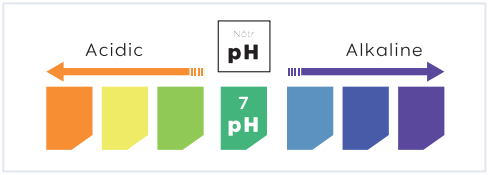

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Gövde	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-ALKE-Ç	2" Alkali Extra Filtre	Beyaz	1,9	7.571	252	51



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (2.000 gal veya 12 ay). Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Maksimum debi	1,9 L/dk (0,5 GPM)
Değişim periyodu	7.571 L veya 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Alkali mineral seramik top
Suya verdiği	Kalsiyum, magnezyum, potasyum
Gövde	Beyaz plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz


ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 TAVSİYE EDİLEN MONTAJ ŞEKLİ

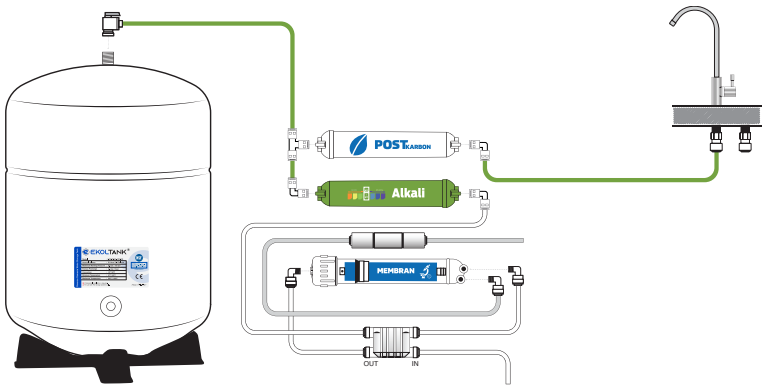

Filtre, membran filtre çıkışında, depodan önce takılır. Su filtrenin içinde bekleyerek minerallenir; alkali minerallenmiş su da depoda dinlenir. Önerilen montaj şekline göre yapıldığı sürece alkali filtrenin ömrü daha uzun olur ve daha uzun süre yüksek alkali değerli su elde edilir.

05 ÖZELLİKLER

- Ters osmoz suyunun pH değerini yükseltir
- Suya kalsiyum, magnezyum ve potasyum kazandırır
- ORP değerini düşürür
- 7.571 L (2.000 gal) etiket kapasitesi
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

06 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Mevcut RO cihazlarına ek filtre olarak
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

07 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Filtreyi membran filtre çıkışı ile depo girişi arasına yerleştirin.

03 Gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek quick bağlantıları takın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda en az 12 litre suyu akıtarak boşaltın.

Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 7.571 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin; pH etkisi kullanım süresince azalır. Tıbbi bir ürün değildir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

08 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-ALKE-Ç	280 × 280 × 270	25	10,24 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye