INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2" Inline Alkali Extra Plus Filtre


2" inline · Çıkış pH 8,5+ · Ca, Mg, Na, K mineralli ortam · Quick bağlantı · pH ölçüm kiti ile birlikte

Ters osmoz cihazlarında membran filtre çıkışında, depodan önce kullanılan kapalı gövdeli 2" inline alkali filtre. Mineral ortamı, ters osmozdan çıkan suya kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum kazandırır ve etiket değerine göre suyun pH değerini 8,5 ve üzerine çıkarır.

Filtre 2,8 L/dk debiye kadar kullanılabilir. Ürünle birlikte sıvı pH ölçüm kiti verilir; kit ile çıkış suyunun pH değeri renk skalasından kontrol edilebilir.

ÇIKIŞ PH (ETİKET) **8,5+** pH	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **5.677** L	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **38 °C / 8** bar




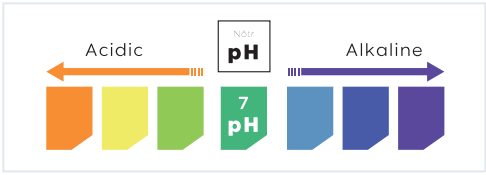

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Teslimat	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-ALKEP-Ç	2" Alkali Extra Plus Filtre	Filtre	2,8	5.677	252	51
7-KİT-015	pH Ölçüm Kiti (Sıvı)	Ürünle birlikte	—	—	—	—

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; komple değiştirilir. Kit: sıvı pH indikatörü (damlalıklı şişe) ve pH 4 – 9 renk skalası; numuneye 4 damla eklenir.
* Etiket değeri (1.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	5.677 L veya en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Alkali mineral seramik top
Suya verdiği	Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum
Gövde	Beyaz plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
pH kiti	Sıvı indikatör + renk skalası


ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 TAVSİYE EDİLEN MONTAJ ŞEKLİ

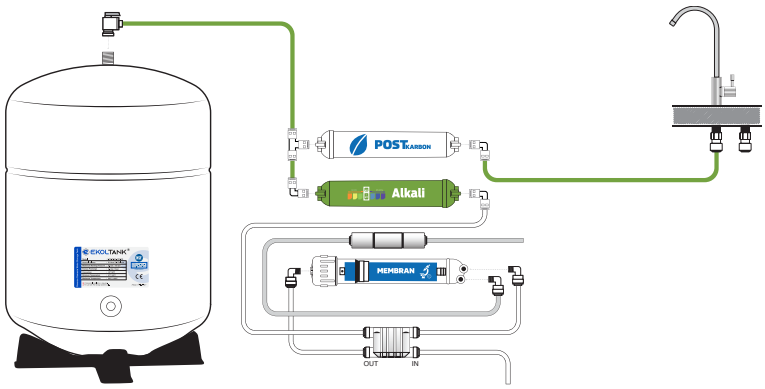

Filtre, membran filtre çıkışında, depodan önce takılır. Su filtrenin içinde bekleyerek minerallenir; alkali minerallenmiş su da depoda dinlenir. Önerilen montaj şekline göre yapıldığı sürece alkali filtrenin ömrü daha uzun olur ve daha uzun süre yüksek alkali değerli su elde edilir.

05 ÖZELLİKLER

- Etiket değerine göre çıkış suyunda pH 8,5 ve üzeri
- Suya kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum kazandırır
- 2,8 L/dk debiye kadar kullanım
- Ürünle verilen pH ölçüm kiti ile çıkış suyu kontrolü
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

06 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Mevcut RO cihazlarına ek filtre olarak
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

07 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Filtreyi membran filtre çıkışı ile depo girişi arasına yerleştirin.

03 Gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek quick bağlantıları takın.

04 Su girişini açın, sızdırmazlığı kontrol edin; ilk suyu birkaç dakika akıtın.

05 Kitle ölçüm için numune suya 4 damla ekleyin ve rengi skalayla karşılaştırın.

Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 5.677 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin; ölçülen pH belirgin biçimde düştüğünde değişim zamanı gelmiştir. Tıbbi bir ürün değildir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

08 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-ALKEP-Ç	280 × 280 × 270	25	10,24 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye