R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · AQUAGLASS SERİSİ · 7 AŞAMALI

Aquaglass Large Su Arıtma Cihazı

Aqua Glass Large

7 aşamalı ters osmoz · 75 GPD · Alkali ve mineral aşamalı

Ters osmoz arıtmasının ardından alkali ve mineral aşamaları ile suya pH ve mineral kazandıran 7 aşamalı su arıtma cihazı. HF 2,5" inline ön filtreler ve 2" inline son filtreler kullanılır.

Mat plastik veya UV baskılı kapaklı geniş kasası ile pompasız veya pompalı olarak sunulur.



KAPASİTE	FİLTRASYON
75 GPD (284 L/gün)	**7** aşama
TANK	POMPA
8 L metal (2,2 gal)	**Pompalı / Pompasız**

01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	HF 2,5" Inline Sediment 5 µm	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	HF 2,5" Inline GAC Karbon	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	HF 2,5" Inline CTO Karbon	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	75 GPD Membran Filtre	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon (Çubuklu)	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 24 ay
6. Aşama	2" Inline Alkali (Çubuklu)	Suyun pH değerini yükseltir	6 – 24 ay
7. Aşama	2" Mineral Filtre (Çubuklu)	Suya mineral kazandırır	6 – 24 ay

Opsiyonel: ek aşama bioseramik filtre. Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı (pompasız)	3 – 7 bar
Besleme basıncı (pompalı)	0,2 – 7 bar
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C (41 – 100 °F)
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Besleme suyu pH	3 – 11
Sertlik	Maks. 20 °F
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-05-AG
Tank	8 L metal tank (2,2 gal), harici
Bağlantı	Quick bağlantı, 3/8" hat alma
Valf	Shut-off valf
Ürün ölçüsü	155 × 450 × 360 mm
Kapak	Mat plastik veya UV baskılı
Garanti / kullanım ömrü	2 yıl / en az 10 yıl

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- 7 aşamalı filtrasyon
- Alkali aşama ile yüksek pH
- Mineral aşama ile mineralli su
- Pompasız veya pompalı model seçeneği
- Mat plastik veya UV baskılı kapak

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konutlarda içme ve kullanma suyu
- Tezgah altı mutfak uygulamaları
- Ofis ve küçük işletmeler
- Şebeke suyunun arıtılması

06 KURULUM VE BAKIM

01 Soğuk su vanasını kapatın; bağlantı kitini (hat alma) soğuk su hattına takın.

02 Tezgahı önce 5 mm, sonra 12 mm matkap ucuyla delip musluğu monte edin.

03 Membranı membran kabına yerleştirin; 1/4" hortumu üçe bölüp su girişi, musluk ve atık su hatlarını bağlayın.

04 Vanayı açın (pompalı modelde adaptörü prize takın); tankın dolması için 1 saat bekleyin.

05 İlk dolan tankı musluktan boşaltın; tank yeniden dolunca cihaz kullanıma hazırdır.


Cihazı sıcak suya (40 °C üzeri) bağlamayın. Basınç: 3 barın altındaki şebekelerde pompalı model veya pompa seti kullanın; 7 barın üzerinde girişe basınç düşürücü takın. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; cihaz 1 aydan uzun kullanılmayacaksa vanayı kapatıp tankı boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Pompasız	190 × 550 × 375	5,70 kg
Pompalı	190 × 550 × 375	7,10 kg
2,2 G tank	230 × 230 × 360	2,65 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	50	500 adet	744 adet
40" DC Konteyner	20	50	1.000 adet	1.512 adet
40" HC Konteyner	20	60	1.200 adet	1.764 adet
Tenteli Tır	26	60	2.560 adet	2.016 adet

Adetler yalnızca cihazlar içindir; tanklar dahil değildir. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).

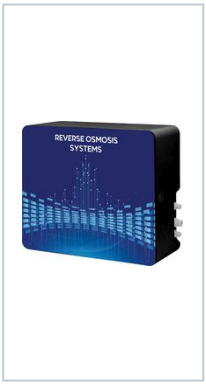

UV baskılı kapak


Mat plastik kapak



Koli

pH ~8.5+ ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Alkali Su Aşaması

Cihazda standart olarak bulunan 2" inline alkali filtre, ters osmoz ile arıtılan suya kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kazandırır ve pH değerini yaklaşık 8,5'in üzerine çıkarır; suyun tadı yumuşar.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye