INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

HF-04 Kapsül Membran 80 GPD

HF tipi · Kapsül ters osmoz membranı · 80 GPD (299 L/gün) · %97,5 tuz giderimi · 4/6 çubuk

HF serisi cihazlar için kapalı gövdeli kapsül tipi ters osmoz (RO) membran filtresi. Membran dış kabı gerektirmez; filtre doğrudan cihaza bağlanır ve kap açmadan değiştirilir.

Basınçla membran sarmalına giren su, yarı geçirgen zarın yüzeyinde dolaşır; yalnızca su molekülleri zarın gözeneklerinden geçerek temiz su çıkışına ulaşır. Geçemeyen maddeler yüzeyden akarak atık su çıkışından gidere atılır.


KAPASİTE	TUZ GİDERİMİ
80 GPD (299 L/gün)	**97,5** %
TEST BASINCI	KLOR TOLERANSI
4,1 bar	**0** ppm



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Kapasite (GPD)	Kapasite (L/gün)	Tuz Giderimi (%)
6-25-HF04	HF-04 Kapsül Membran	80	299	97,5

Giriş üst uçta; temiz su ve atık su çıkışları alt uçtadır (bkz. çizim). Kapalı (kaynaklı) kapsül gövde; membran açılmaz, komple değiştirilir. Kapasite ve tuz giderimi test koşullarındaki değerlerdir; gerçek üretim su sıcaklığı, basıncı ve TDS değerine göre değişir.

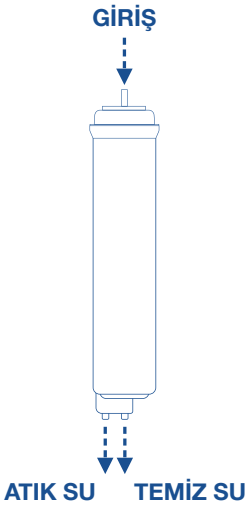

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Test basıncı	4,1 bar
Test konsantrasyonu	250 ppm NaCl
Test çözeltisi pH	6,5 – 8,5
Test sıcaklığı	25 °C
Klor toleransı	0 ppm

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Membran	Sarmal ters osmoz membranı
Gövde	Plastik kapsül, kaynaklı
Bağlantı	Giriş bir uçta; temiz ve atık su diğer uçta, 4/6 çubuk
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Membran dış kabı gerektirmeyen kapsül yapı
- 80 GPD (299 L/gün) kapasite, %97,5 tuz giderimi
- Kap açmadan, hızlı membran değişimi
- Kapalı gövde; değişimde membrana temas yok

05 UYGULAMA ALANLARI

- HF serisi ters osmoz cihazları
- Tezgah altı kompakt RO sistemleri
- Servis ve membran yenileme

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış membranın hortumlarını quick bağlantılardan ayırın.

03 Yeni membranı takın; giriş, temiz su ve atık su hortumlarını doğru uçlara bağlayın.

04 Su girişini açın; ilk 20 – 30 dakika üretilen suyu atın. Değişim ayını etikete işaretleyin.

> Membranın klor toleransı 0 ppm'dir; mutlaka karbon ön filtre ile kullanın ve ön filtreleri düzenli değiştirin. Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda, sistemin girişinde ya da çıkışında dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-HF04	365 × 365 × 330	25	9,685 kg





Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye