R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · POMPA SETLERİ

RO Pompa Setleri

75 GPD · Pompasız cihazları pompalı cihaza dönüştürür · 3 seçenek

Pompasız ters osmoz su arıtma cihazlarını pompalı cihaza dönüştürmek için tasarlanmış 75 GPD pompa setleri. Düşük şebeke basıncında membranın verimli çalışmasını ve tankın hızlı dolmasını sağlar.

Siyah EP 75 GPD, beyaz GA 75 GPD ve manometreli beyaz GA 75 GPD olmak üzere üç seçenekte sunulur. Manometreli sette çalışma basıncı gözle izlenir.



KAPASİTE	SEÇENEK
75 GPD	**3** set
POMPA BESLEMESİ	ELEKTRİK
24 V DC	**220 – 240** V AC

01 SEÇENEKLER

Stok Kodu	Model	Pompa	Renk	Manometre
3-RY-P-75-PS2	RO Pompa Seti	EP 75 GPD	Siyah	—
3-RY-P-75-PS	RO Pompa Seti	GA 75 GPD	Beyaz	—
3-RY-P-75-PSM	RO Pompa Seti Manometreli	GA 75 GPD	Beyaz	Var

Setler 75 GPD membranlı pompasız evsel RO cihazları içindir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Alçak basınç switch'i	0,2 bar (3 psi) altında durdurur
Yüksek basınç switch'i	3,2 bar (46 psi) tankta durdurur
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C (41 – 100 °F)
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Pompa	75 GPD (EP veya GA)
Uyumlu cihaz	Pompasız evsel RO cihazları
Bağlantı	1/4" quick bağlantı
Kutu içeriği	Pompa seti, pompa adaptörü, 1/4" T fittings, 1/4" bağlantı hortumu, kullanma kılavuzu
Manometre	0 – 16 bar (yalnızca 3-RY-P-75-PSM)


ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 MONTAJ ŞEMASI

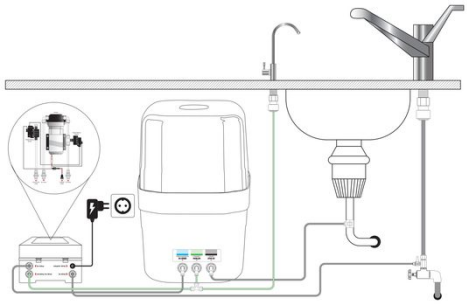

Şebekeden gelen su önce pompa setine girer; pompa basıncı yükseltip suyu arıtma cihazının girişine gönderir. Cihazdan musluğa giden arıtılmış su hattı 1/4" T fittings ile pompa setine bağlanır. Musluk kapalıyken tank dolup basınç 3,2 bara ulaşınca pompa durur; su kesildiğinde veya basınç 0,2 barın altına düştüğünde pompa çalışmaz.

05 ÖZELLİKLER

- Pompasız cihazı pompalı cihaza dönüştürür
- Düşük şebeke basıncında verimli üretim
- Tankın daha hızlı dolması
- Üç farklı set seçeneği
- Manometreli seçenekte basınç takibi

06 UYGULAMA ALANLARI

- Düşük şebeke basıncı olan konutlar
- Pompasız RO cihazlarının yükseltilmesi
- Servis ve yedek parça

07 KURULUM

01 Cihaza giden suyu ve tank vanasını kapatın; musluğu açarak basıncı boşaltın.

02 Hat almadan gelen hortumu cihazdan çıkarıp pompa setinin “Su Girişi” noktasına takın.

03 Bağlantı hortumunu ikiye bölün; 1. parça ile setin “Su Çıkışı”nı cihazın “Su Girişi”ne bağlayın.

04 Cihazdan musluğa giden hortumu kesin ve 1/4" T fittings’i araya takın.

05 2. parça ile T fittings’i setin “Arıtılmış Su” noktasına bağlayın.

06 Adaptörü “Adaptör Girişi”ne ve prize takın, suyu açın; tank vanasını açın.

Musluk kapalı ve tank dolu olduğunda pompa otomatik olarak durur (musluk kapatıldıktan yaklaşık 10 – 20 saniye sonra). Pompa susuz çalıştırılmamalıdır.

08 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
3-RY-P-75-PS2	310 × 180 × 140	—
3-RY-P-75-PS	310 × 180 × 140	—
3-RY-P-75-PSM	310 × 180 × 140	—

Her set kendi kutusunda gönderilir.



3-RY-P-75-PS2
RO Pompa Seti (EP 75 GPD) Siyah



3-RY-P-75-PS
RO Pompa Seti (GA 75 GPD) Beyaz



3-RY-P-75-PSM
RO Pompa Seti Manometreli (GA 75 GPD) Beyaz



Koli
310 × 180 × 140 mm

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye