INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Regnum Inline Alkali Extra Plus Filtre


2,5" inline · Alkali mineral ortamı · pH ~8,5+ (etiket) · Quick bağlantı çubuğu

Ters osmoz cihazlarında membran filtre çıkışında, depodan önce ek filtre olarak takılan kapalı gövdeli Regnum inline alkali extra plus filtre. Alkali mineral ortamı, membrandan geçen suya kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller vererek pH değerini yükseltir.

Etikette belirtilen hedef çıkış değeri pH ~8,5 ve üzeridir; ulaşılan değer giriş suyunun yapısına, temas süresine ve filtrenin kullanım süresine göre değişir. Quick bağlantı çubukları ile alet gerektirmeden takılır.

ÇIKIŞ PH (ETİKET) **~8,5+** pH	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L (2.500 gal)	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **38 °C / 8** bar




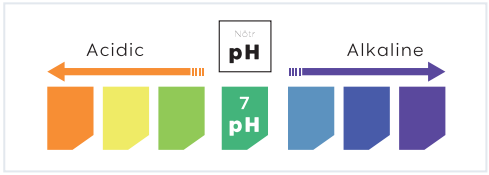

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Çıkış pH (etiket)	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-ALKEP-R	2,5" Alkali Extra Plus Filtre	~8,5+	2,8	9.462	280	65

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (2.500 gal). Mineral salınımı ve pH etkisi kullanım süresince azalır; giriş suyuna göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Alkali mineral ve aktif karbon
Verilen mineraller	Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz


ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 TAVSİYE EDİLEN MONTAJ ŞEKLİ

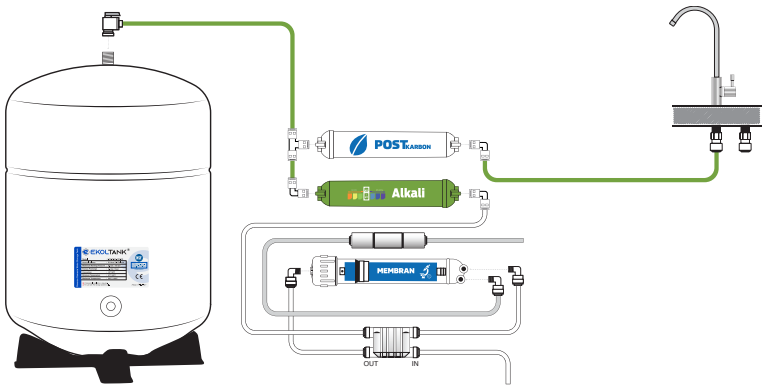

Filtre, membran filtre çıkışında, depodan önce takılır. Su filtrenin içinde bekleyerek minerallenir; alkali minerallenmiş su da depoda dinlenir. Önerilen montaj şekline göre yapıldığı sürece alkali filtrenin ömrü daha uzun olur ve daha uzun süre yüksek alkali değerli su elde edilir.

05 ÖZELLİKLER

- Ters osmoz suyuna mineral vererek pH değerini yükseltir
- Etikette belirtilen hedef çıkış değeri pH ~8,5+
- Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum salınımı
- Mevcut RO cihazlarına ek filtre olarak eklenebilir
- Quick bağlantı çubukları ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

06 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazlarına ek filtre
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Mevcut cihazlara sonradan montaj
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

07 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Filtreyi membran filtre çıkışı ile depo girişi arasına yerleştirin.

03 Gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlantıları yapın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar birkaç dakika akıtarak ince tanecikleri atın.

Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin. pH değeri ölçüm kitiyle kontrol edilebilir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

08 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-ALKEP-R	325 × 325 × 330	25	15,807 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye